

Neothermic[®]

Neoacustic[®]

Sate · Aislervas

Frontal forjado · Aislervas

EPS · Aislervas

Forjalipor · Bovedillas

Cubierta · Placa grecada

Greenpol[®]

Perla · Aislervas

XPS · Poliestireno Extruído

Cornixpor Plus[®]

TBT · Moldes

Forjado sanitario · Aislervas

Complementos

TBT · Moldes



TBT · Moldes

DESCRIPCIÓN

Moldes multicapa para el conformado de pilares circulares, cuadrados, rectangulares y otras formas en hormigón. Añade rapidez a la construcción porque la colocación, el vertido del hormigón y la retirada del molde se puede ejecutar en un tiempo mínimo. TBT puede ser manejado por una persona y sin ayuda de grúas, debido a que se trata de un material muy ligero.

TBT incorpora un sistema de abrefácil, para realizar el desencofrado con un simple tirón.



ÍNDICE

TBT · Moldes **CIRCULAR**




pag -73

TBT · Moldes **PRISMA**



pag -74

TBT · Moldes **JUNTA**

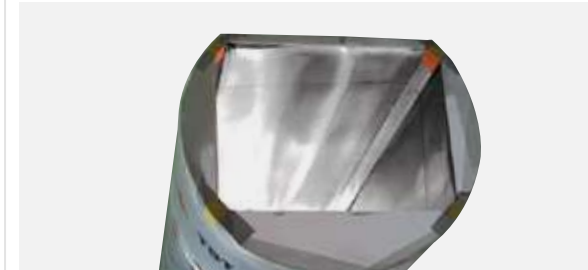

pag -74

TBT · Moldes | Circular

APLICACIÓN RECOMENDADA: Conformado de pilares circulares de hormigón.

OBSERVACIONES

TBT incorpora el sistema de abrefácil.
Impermeable y resistente.
Longitud estándar: 3000 y 4000 mm.



DIÁMETROS

150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
350 mm
400 mm
450 mm
500 mm
550 mm
600 mm
650 mm
700 mm
750 mm
800 mm
850 mm
900 mm
950 mm
1000 mm
1100 mm
1200 mm

COMPOSICIÓN

POLIETILENO 13 gr/m ²
POLIETILENO 12 gr/m ²
ALUMINIO 22 gr/m ²
POLIETILENO 12 gr/m ²
KRAFT FIBRA LARGA 12 gr/m ²
POLIETILENO 13 gr/m ²

0,5 mm


TBT · Moldes | Prisma

APLICACIÓN RECOMENDADA: Pilares cuadrados y rectangulares.

OBSERVACIONES

TBT incorpora el sistema de abrefácil. Impermeable y resistente.

Longitud estándar: 3000 y 4000 mm
Otras medidas o secciones consultar a fábrica.

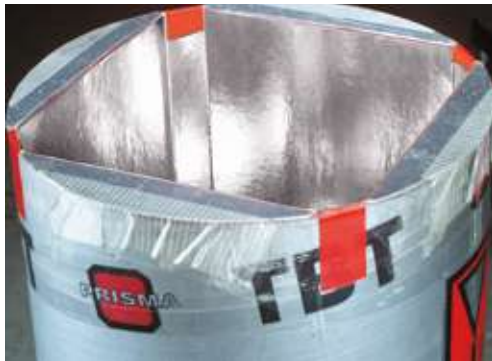

MEDIDAS

150 mm	150 mm
200 mm	150 mm 200 mm
250 mm	200 mm 250 mm
300 mm	200 mm 250 mm 300 mm
350 mm	200 mm 250 mm 300 mm 350 mm
400 mm	200 mm 250 mm 300 mm 350 mm 400 mm
450 mm	200 mm 250 mm 300 mm 350 mm 400 mm 450 mm
500 mm	200 mm 250 mm 300 mm 350 mm 400 mm 450 mm 500 mm
550 mm	200 mm 250 mm 300 mm 350 mm 400 mm 450 mm 500 mm 550 mm
600 mm	200 mm 250 mm 300 mm 350 mm 400 mm 450 mm 500 mm 550 mm 600 mm


TBT · Moldes | Junta

APLICACIÓN RECOMENDADA: Pilares cuadrados y rectangulares medianeros.

OBSERVACIONES

TBT incorpora el sistema de abrefácil. Impermeable y resistente.

Longitud estándar: 3000 y 4000 mm
Otras medidas o secciones consultar a fábrica.

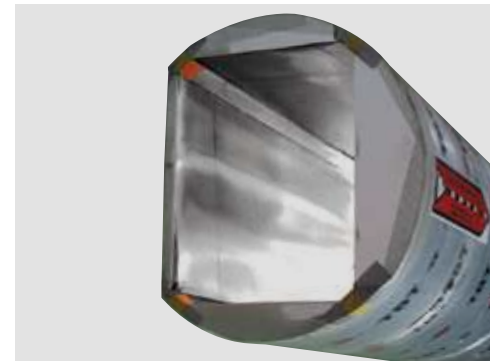

MEDIDAS

150 mm	150 mm
200 mm	150 mm 200 mm
250 mm	200 mm 250 mm
300 mm	200 mm 250 mm 300 mm
350 mm	200 mm 250 mm 300 mm 350 mm
400 mm	200 mm 250 mm 300 mm 350 mm 400 mm
450 mm	200 mm 250 mm 300 mm 350 mm 400 mm 450 mm